
Plastové podzemná šachta-VS4

Rozmery nádrže				
Objem /m³/	Šíka /mm/	Dĺžka /mm/	Výška /mm/	Hmotnosť /kg/
3,9	1250	2450	1800	145
Rozmery výkopu				
Hĺbka prítoku Hp /mm/	Hĺbka odtoku Ho /mm/	Dĺžka výkopu Dv /mm/	Šírka výkopu Sv /mm/	Hĺbka výkopu Hv /mm/
-	-	2950	1750	1900

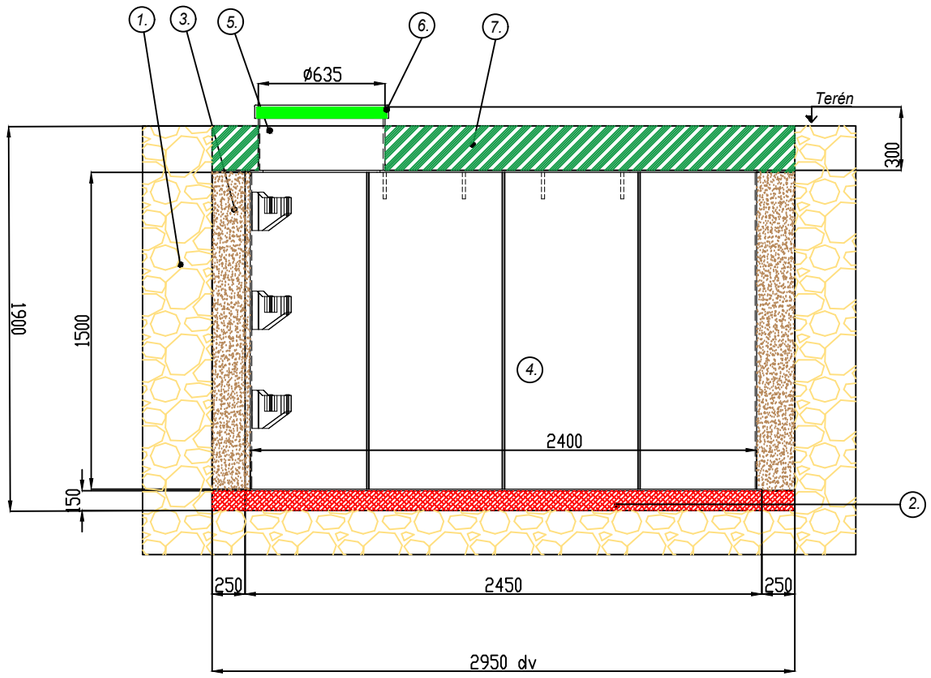


Legenda:

1. Pôvodý terén
2. Zhutnené štrkové lôžko alebo betonový podklad
3. Obsyp nádrže - štrk frakcie 4/8
4. Plastová šachta VS
5. Revízny otvor
6. Poklop revízneho otvoru
7. Spätný zásyp

Všeobecné informácie:

- *nádrž sa osádza do zeme, v zelenej zóne bez zaťaženia mechanizmami (max. zaťaženie = 700kg/m²)*
- *poklop revízneho otvoru je pochôdzny (max. zaťaženie poklopu = 100kg)*
- *nádrž nie je vhodná do terénu s vysokou spodnou vodou, nepriepustného podložia a svahovitého terénu*
- *v prípade spodnej vody alebo nepriepustného podložia (hlina, íl) je nutné priestor oddrenážovať*
- *v prípade hlbšieho osadenia alebo väčšieho zaťaženia je nutné vyhotovenie betónovej roznášacej dosky (špecifikáciu prevedenia betónovej roznášacej dosky určí príslušný projektant)*
- *teplota okolia pri osadení: min. 5°C - max. 28°C (pri vyššej teplote je potrebné nádrž schladiť vodou)*
- bod obsyp štrkom: obsyp štrkom po obvode vykonávať rovnomerne po vrstvách. Nehutniť!

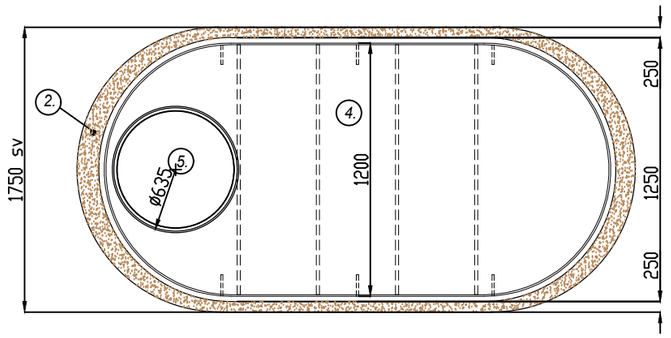

* *pre viac informácii pozrieť* ***"Montážny a prevádzkový návod"***

CONDOR plast