
Plastové podzemná šachta-VS5

Rozmery nádrže				
Objem /m³/	Priemer /mm/	Dĺžka /mm/	Výška /mm/	Hmotnosť /kg/
2,5	1450	-	1800	78
Rozmery výkopu				
Hĺbka prítoku Hp /mm/	Hĺbka odtoku Ho /mm/	Dĺžka výkopu Dv /mm/	Šírka výkopu Sv /mm/	Hĺbka výkopu Hv /mm/
-	-	2000	2000	1900

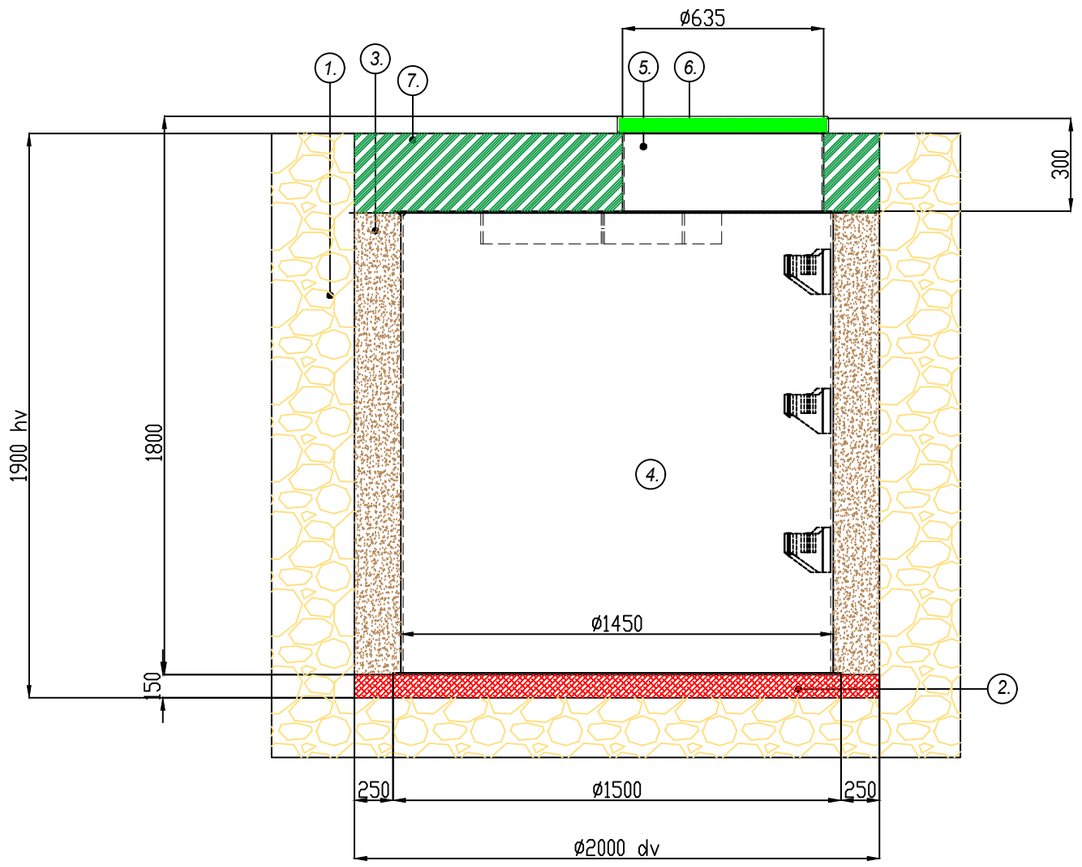

Legenda:

1. Pôvodý terén
2. Zhutnené štrkové lôžko alebo betonový podklad
3. Obsyp nádrže - štrk frakcie 4/8
4. Plastová šachta VS
5. Revízny otvor
6. Poklop revízneho otvoru
7. Spätný zásyp

Všeobecné informácie:

- nádrž sa osádza do zeme, v zelenej zóne bez zaťaženia mechanizmami (max. zaťaženie = 700kg/m²)
- poklop revízneho otvoru je pochôdzny (max. zaťaženie poklopu = 100kg)
- nádrž nie je vhodná do terénu s vysokou spodnou vodou, nepriepustného podložia a svahovitého terénu
- v prípade spodnej vody alebo nepriepustného podložia (hlina, íl) je nutné priestor oddrenážovať
- v prípade hlbšieho osadenia alebo väčšieho zaťaženia je nutné vyhotovenie betónovej roznášacej dosky (špecifikáciu prevedenia betónovej roznášacej dosky určí príslušný projektant)
- teplota okolia pri osadení: min. 5°C - max. 28°C (pri vyššej teplote je potrebné nádrž schladiť vodou)
- bod obsyp štrkom: obsyp štrkom po obvode vykonávať rovnomerne po vrstvách. Nehutniť!

* pre viac informácii pozrieť ***"Montážny a prevádzkový návod"***

